

Technische data

Pomp:


Materiaal: hoogwaardig glasvezel
versterkte kunststof / RVS304
Volledig corrosievaste materialen
RVS as, kunststof waaier
Mechanische asafdichting
Max. vloeistof temperatuur: 35 °C
Beschermingsklasse: IP44
Zuigt aan tot diepte van 6 meter
Gewicht: ± 8,7 kg
Aansluiting: 1" binnendraad

Motor:

Spanning: 230 v, 50 Hz
Vermogen: 0,8 kW
Maximale stroom: 3,7 A
Toerental: 2.900 rpm
Ingebouwde automatische thermische beveiliging




Afmeting

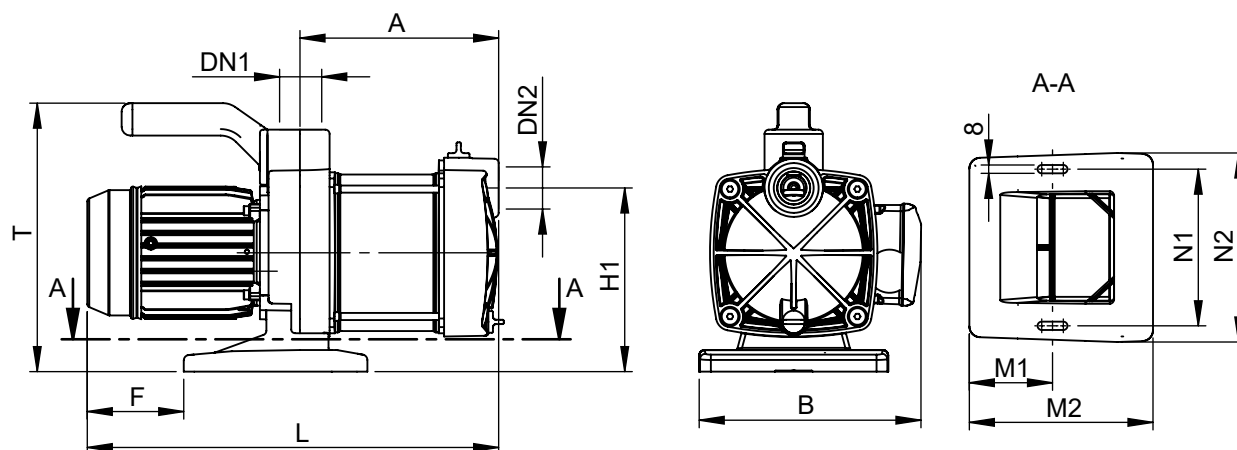

letter	A	B	DN1	DN2	F	H1	L	M1	M2	N1	N2	T	
mm	184	205	1"	1"	87	170	381	77	170	145	170	249	INOXPLUS 230

Curve

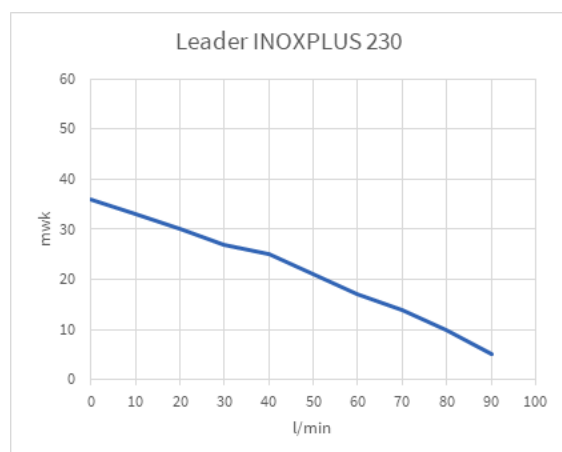

l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
Pomptype	opvoerhoogte in mwk										
Inoxplus 230	36	33	30	27	25	21	17	14	10	5	-

Artikelnummer:

PZL5100M