

Technische data

Pomp:


Materiaal: hoogwaardig glasvezel
versterkte kunststof / RVS304
Volledig corrosievaste materialen
RVS as, kunststof waaier
Mechanische asafdichting
Max. vloeistof temperatuur: 35 °C
Beschermingsklasse: IP44
Zuigt aan tot diepte van 6 meter
Gewicht: ± 12,3 kg
Aansluiting: 1" binnendraad

Motor:

Spanning: 230 v, 50 Hz
Vermogen: 1,25 kW
Maximale stroom: 5,5 A
Toerental: 2.900 rpm
Ingebouwde automatische thermische beveiliging




Afmeting

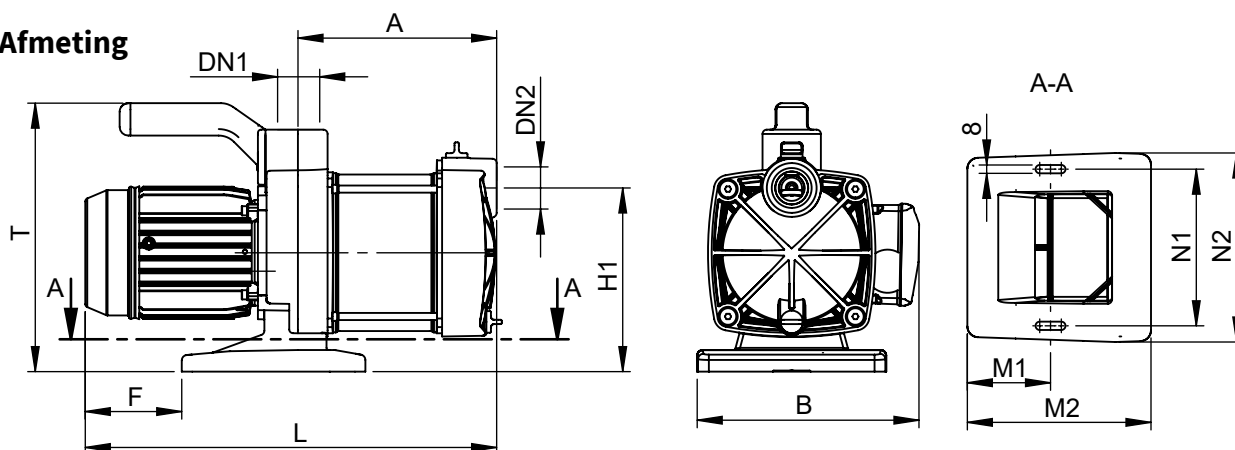

letter	A	B	DN1	DN2	F	H1	L	M1	M2	N1	N2	T	
mm	234	214	1"	1"	110	170	450	77	170	145	170	249	INOXPLUS 250

Curve

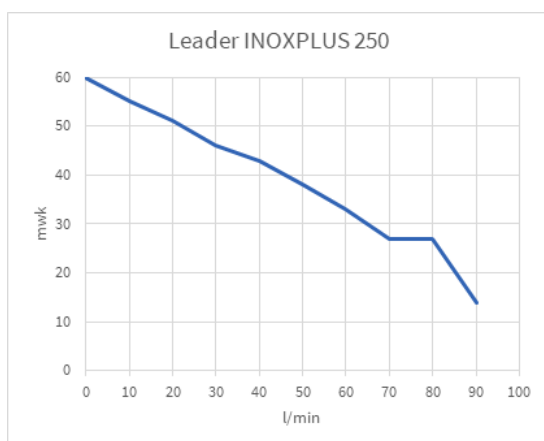

l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
Pomptype	opvoerhoogte in mwk										
Inoxplus 250	60	55	51	46	43	38	33	27	27	14	-

Artikelnummer:

PZL5110M