

AOD AOD 75A



Technische data

Pomp:

Materiaal: RVS 304 Dubbele

as afdichting:

- Pompzijde; mechanical seal, SiC/SiC/NBR
- Motorzijde; NBR lipseal

Waaier type: Vortex

Maximale doorlaat: Ø 35 mm

Aansluiting: 1½" binnendraad

Max. vloeistof temperatuur: 35 °C

Max. dompeldiepte: 5 m

Gewicht: ± 9 kg

Motor:

Spanning: 230 v, 50 Hz

Vermogen: 0,55 kW

Maximale stroom: 3,6 A

Toerental: 2850 rpm

Beschermingsklasse: IP68

Kabellengte: 10 m

Isolatieklasse: F

Ingebouwde automatische thermische beveiliging (alleen monofase)

Geschikt voor continu gebruik (mits voldoende ondergedompeld)



Toepassingen:




Vuilwater




Industrie

Afmetingen

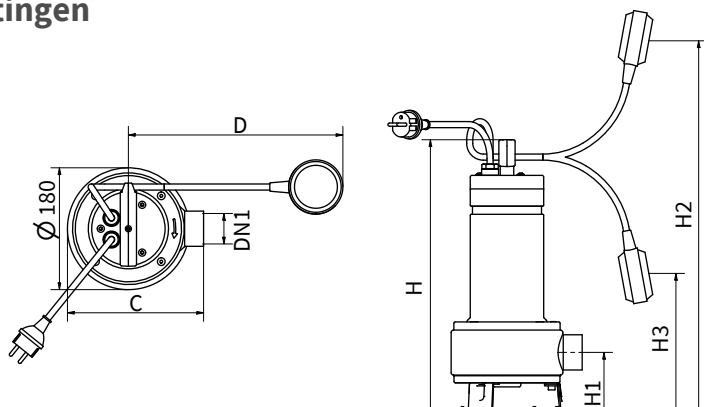

Letter	C	D	DN1	H	H1	H2	H3
mm	223	429	250	117	93	183	148

Curves

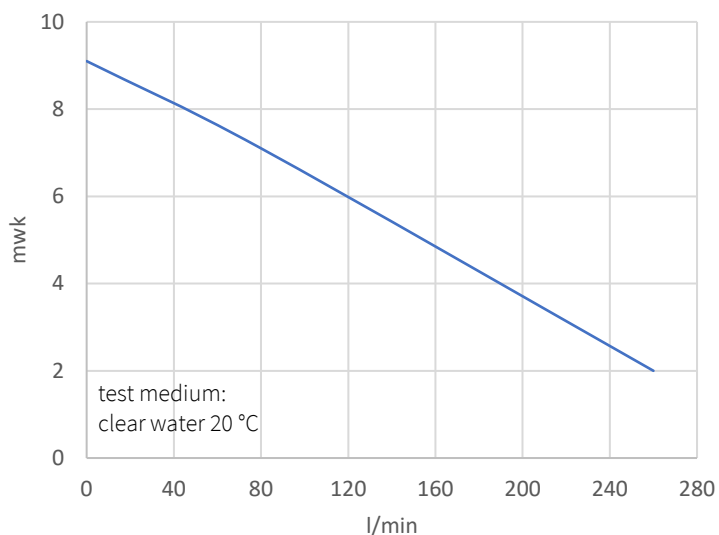

Q max

l/min	20	50	100	200	260
m³/h	1,2	3	6	12	15,6
Pomptype	opvoerhoogte in mwk				
AOD 75	8,9	7,5	6,5	3,5	2

Artikelnummer:

KDD3015M

EAN-code:

8719033641228